

GRI

TE LLEVAMOS A DÓNDE QUIERES ESTAR



GLOBE ST★R POB
STANDARD

GLOBE STAR

AROS ENGOMADOS (CUSHION)

La banda de rodamiento resistente al desgaste, la abrasión y al arrancamiento está hecha de un compuesto de caucho natural mejorado. Su banda de rodadura se vulcaniza con precisión mediante un nuevo proceso de unión "global-lock", lo que proporciona una unión precisa entre la banda y la llanta de acero. GLOBESTAR POB es un excelente neumático press on (cushion) que garantiza la reducción de las horas de inactividad y el aumento de la capacidad de carga.



AHORRO DE ENERGÍA

Muy buen ahorro de energía debido a una baja resistencia a la rodadura.



TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

Muy buen tiempo de operación debido a una baja generación de calor y menor costo por hora.



VIDA ÚTIL

Vida útil óptima del neumático y costos de mantenimiento reducidos.



ESTABILIDAD EN LAS CURVAS:

Máxima estabilidad en las curvas, lo que permite un alto nivel de seguridad y comodidad.




Mayor área de contacto para una mejor estabilidad.

Se utiliza un proceso de unión "global-lock" para proporcionar una unión precisa entre la banda y la llanta de acero.



COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

ARO DE ACERO

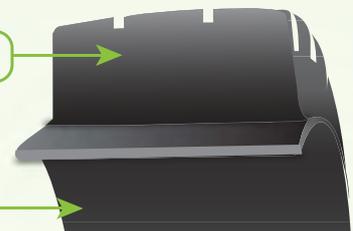

Tamaño del Rodado		Liso	Tracción	Capacidad de carga de neumáticos en montacargas a máxima velocidad			
				10 Millas/h (Lbs.)		16 Km/h (Kg)	
Plg	mm			Eje de Carga	Eje de Dirección	Eje de Carga	Eje de Dirección
10x4x6 1/2	254/102-165	•		1530	1290	695	585
10x5x6 1/2	254/127-165	•	•	1995	1675	905	760
10 1/2 x5x 6 1/2	267/127-165			2113	1772	960	810
10x4 3/4x6 1/2	254/121-165			1874	1579	845	710
13 1/2x4 1/2x8	343/114-203	•		2205	1850	1025	860
13 1/2x5 1/2x8	343/140-203	•		2965	2490	1345	1130
13 1/2x6 1/2x8	343/165-203	•		3240	2710	1470	1230
12 x 4 1/2 x8	305/114-203	•	•	2072	1477	930	780
14x4 1/2x8	356/114-203	•	•	2300	1930	1045	875
14x5x10	356x127-254	•		2648	2207	1195	1000
15x5x11 1/4	381/127-286	•		2735	2305	1240	1040
15x6x11 1/4	381/152-286	•		3385	2845	1530	1285
16x5x10 1/2	406/127-267	•	•	2965	2490	1345	1130
16x6x10 1/2	406/152-267	•	•	3770	3165	1710	1435
16x7x10 1/2	406/178-267	•		4563	3836	2070	1740
16 1/4x5x11 1/4	413/127-286	•		3000	2525	1360	1145
16 1/4x6x11 1/4	413/152-286	•	•	3780	3175	1715	1440
16 1/4x7x11 1/4	413/178-286	•		4555	3825	2060	1735
18x5x12 1/8	457/127-308	•		3230	2710	1470	1230
18x6x12 1/8	457/152-308	•	•	4120	3470	1870	1575
18x7x12 1/8	457/178-308	•	•	5925	4220	2280	1910
18x8x12 1/8	457/203-308	•	•	5920	4970	2680	2250
18x9x12 1/8	457/229-308	•	•	6810	5720	3090	2600
21x6x15	533/152-381		•	4640	3890	2100	1765
21x7x15	533/178-381	•	•	5645	4740	2560	2150
21x8x15	533/203-381	•	•	6660	5590	3025	2540
22x8x16	559/203-406	•	•	6900	5790	3130	2625
22x9x16	559/229-406	•	•	7950	6670	3600	3025
22x10x16	559/254-406	•		8995	7550	4080	3425
22x12x16	559/305-406	•		11090	9315	5030	4225
	645/200-410	•		7720	6170	3500	2800
	645/250-410	•		10420	8552	4180	3430
28x10x22	711/254-559	•		10285	8290	4880	4100
28x12x22	711/305-559	•		12135	10230	6020	5060
22x16x16	559/406-406	•		13850	11640	6915	5810
40x16x30	1016/406-762	•		21610	17740	10810	8870
40x20x30	1016/508-762	•		30910	25400	14020	11520



TE LLEVAMOS A DÓNDE QUIERES ESTAR

GRI fabrica neumáticos especiales de alta calidad que se producen de manera sostenible utilizando caucho natural de alta pureza de Sri Lanka. Fundada en 2002, la empresa fabrica neumáticos para manejo de materiales, neumáticos agrícolas y de construcción. GRI opera en 9 países y comercializa sus productos en más de 50 países. En 2018, GRI inauguró una fábrica avanzada en Sri Lanka para producir neumáticos agrícolas radiales. En 2020, GRI comenzó la construcción de una gran instalación de mezcla de compuestos para neumáticos, y en 2021 inició la expansión más grande de su avanzada fábrica de neumáticos especiales. GRI garantiza su compromiso con la sostenibilidad y la protección del medio ambiente a través de todas sus estrategias y procesos. El crecimiento ambientalmente sostenible es nuestro objetivo estratégico, tanto en el presente como para las generaciones futuras.

www.grilatam.com

 GRI-Tires-Latam  gri.tires.latam  gri-tires-latam

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos de caucho sólido para montacargas fabricados por Global Rubber Industries están cubiertos por una garantía limitada, que incluye cobertura contra defectos de material, fabricación y otros defectos de fabricación sujetos al uso de los neumáticos en condiciones específicas. Si se considera que un neumático cubierto por esta garantía es utilizable debido a los defectos mencionados anteriormente, repararemos el neumático o proporcionaremos un permiso para comprar un neumático nuevo al precio actual como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original en el momento de la compra, al presentar una reclamación.

El costo de transporte, servicio e impuestos de venta correrá a cargo del propietario del neumático reclamado.
La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático.