

GRI
WE'LL GET YOU THERE



DELTA2

SOLIDOS PARA MANEJO DE MATERIALES

Delta 2 es un neumático de 3 etapas especialmente diseñado para la industria de manejo de materiales, apto para aplicaciones de intensidad media a baja. Ofrece una larga vida útil y una conducción cómoda. Es ideal para uso intermitente en una amplia gama de aplicaciones, ofreciendo un rendimiento garantizado que supera las expectativas del cliente.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Mayor resistencia a la abrasión

Compuesto de banda de rodadura de caucho virgen con relleno de silice para una mayor resistencia a la abrasión, lo que proporciona un mayor kilometraje en aplicaciones de intensidad media a baja.


Construcción de 3 etapas

Proporciona menor acumulación de calor y una conducción cómoda para un rendimiento garantizado.

Diseño moderno de banda de rodadura con hombros anchos

Garantiza un desgaste uniforme durante toda su vida útil, con una mejor estabilidad en las curvas.

Área de contacto optimizada y perfil ancho de banda de rodadura con mayor profundidad de tacos.

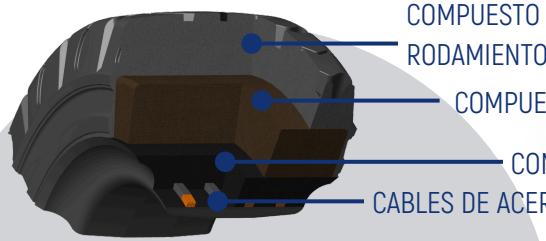

COMPUESTO DE LA BANDA DE RODAMIENTO

COMPUESTO CENTRAL

COMPUESTO BASE

CABLES DE ACERO DEL TALÓN

Tamaño de Rodado		Medida de Rueda	Clip	Perfil	Color de la llanta			Dimensiones del Rodado		Dimensiones del Rodado		Capacidad de carga (kg) Otros vehículos					Capacidad máxima de carga de montacargas		
					Negro	NM	Gris	Ancho máximo ±1% (mm)	Diámetro exterior ±2% (mm)	Ancho máximo ±1% (pulgadas)	Diámetro exterior ±2% (pulgadas)	6 Km/h	10 Km/h	25 Km/h	Estático 0 Km/h	Rueda de carga	Rueda de dirección	Rueda de carga	Rueda de dirección
5.00-8		3.00 D-8	•	DE	•	•	•	124	446	4.88	17.56	1415	1285	1090	1645	3120	2405	1415	1090
15x4 1/2-8	125/75-8	3.00 D-8	•	DE	•	•	•	116	377	4.57	14.84	1040	945	800	1210	2295	1765	1040	800
18x7-8	180/70-8	4.33 R-8	•	DE	•	•	•	158	453	6.22	17.83	2145	1945	1650	2490	4730	3640	2145	1650
140/55-9		4.00 E-9	•	DE	•	•	•	127	375	5.00	14.76	1170	1060	900	1360	2580	1986	1170	900
6.00-9		4.00 E-9	•	DE	•	•	•	138	519	543	20.43	1885	1710	1450	2190	4155	3195	1885	1450
21x8-9	200/75-9	6.00 E-9	•	DE	•	•	•	188	520	740	20.47	2755	2505	2120	3200	6075	4675	2755	2120
6.50-10		5.00 F-10	•	DE	•	•	•	165	566	6.50	22.28	2340	2125	1800	2720	5160	3970	2340	1800
200/50-10		6.50 F-10	•	DE	•	•	•	197	455	7.76	17.91	2470	2240	1900	2870	5445	4190	2470	1900
23x9-10	225/75-10	6.50 F-10	•	DE	•	•	•	202	580	7.95	22.83	3445	3125	2650	4000	7595	5840	3445	2650
7.00-12		5.00 S-12	•	DE	•	•	•	180	650	7.09	25.59	2920	2645	2240	3380	6435	4940	2920	2240
23x10-12		8.00 G-12	•	DE	•	•	•	234	578	9.21	22.76	3770	3420	2900	4380	8310	6390	3770	2900
27x10-12	250/75-12	8.00 G-12	•	DE	•	•	•	238	677	9.37	26.65	3900	3540	3000	4530	8600	6615	3900	3000
250-15	250/70-15	7.00-15	•	DE	•	•	•	225	722	8.86	28.43	4750	4300	3650	5510	10470	8045	4750	3650
8.15-15 [28x9-15]	225/75-15	7.00-15	•	DE	•	•	•	217	693	8.54	27.28	3770	3540	3000	4380	8310	6390	3770	2900
8.25-15		6.50-15	•	DE	•	•	•	214	811	8.43	31.93	4750	4300	3650	5350	10470	8045	4750	3650
300-15	315/70-15	8.00-15	•	DE	•	•	•	255	823	10.04	32.40	5850	5310	3650	5350	12895	9920	5850	4500

GARANTÍA LIMITADA

Todos los neumáticos fabricados por Global Rubber Industries (Pvt) Ltd están cubiertos por una garantía limitada que cubre defectos de material, mano de obra y otros defectos de fabricación, sujetos al uso de los neumáticos en las condiciones especificadas. Si algún neumático cubierto por esta garantía se considera inservible debido a los defectos mencionados, le ofreceremos un descuento para comprar un neumático nuevo al precio actual, como un porcentaje del desgaste de la banda de rodadura del neumático original al momento de la reclamación.

Los costos de transporte, servicio e impuestos de venta pagados correrán a cargo del propietario del neumático reclamado. La garantía limitada se aplica exclusivamente al propietario del neumático que utiliza el producto. Ninguna otra garantía de responsabilidad, expresa o implícita, se aplica a la garantía limitada ni a nuestros productos.



GRI es un fabricante líder de neumáticos especiales premium que ofrece soluciones avanzadas a nivel mundial. Con un enfoque en la innovación y la sostenibilidad, GRI se compromete a satisfacer las necesidades cambiantes de los sectores de la agricultura, la construcción y el manejo de materiales. GRI se centra en superar los límites de la tecnología de neumáticos especiales para satisfacer las necesidades dinámicas de sus clientes en todo el mundo. GRI se dedica a la sostenibilidad, la responsabilidad ambiental y la minimización de su huella de carbono. GRI opera en 13 países, vende en más de 70 países y ha avanzado en la expansión de sus operaciones en países clave, así como de sus plantas de producción y mezcla de neumáticos en Sri Lanka.

